

Erdschrauben- Fundament pat.

Qualität
in Bestform
MADE IN AUSTRIA



SCHNELL UND SAUBER - PERFEKTE LÖSUNG - BODEN MIT ALUDIEMEN



passend für:



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Geräteschrank



MiniGarage





QUALITÄT

- feuerverzinkte Stahlblech-Erdschrauben
- Rahmenprofile aus Aluminium
- hochwertige Aludielen mit gerillter Oberfläche
- lebenslange Wartungsfreiheit



STABILITÄT

- optimale konstruktive Ausführung



MONTAGE

- schneller Aufbau
- keine Trocken-/Wartezeit wie beim Betonfundament
- sofortiger Aufbau des Gerätehauses nach Montage möglich
- wenig Bodenaushub
kein Schotterfrostkoffer erforderlich
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser und Geräteschränke und die MiniGarage



FUNKTIONALITÄT

- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt
- Ausgleich von Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10 % Gefälle möglich (für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich)
- für alle tragfähigen Bodenarten geeignet



SERVICE

- Lieferung frei Haus
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch Biohort-Service-Team
- Montageservice auf Anfrage

BESSER, SCHNELLER, PREISWERTER

Das perfekte Fundament für Biohort Gerätehäuser

Die Errichtung eines geeigneten Fundaments stellt je nach gewünschtem Aufstellungsort eine gewisse Herausforderung dar. Ein Betonfundament ist meist teurer als das Gerätehaus und der Bau relativ aufwändig.

Demgegenüber wird das auf Biohort Produkte perfekt abgestimmte, patentierte Erdschrauben-Fundament kurzerhand montiert, sodass umgehend mit dem Aufbau begonnen werden kann. Die integrierte Barriere verhindert Wassereintritt im Gerätehaus, Bodenunebenheiten und leichte Hangneigungen werden über Adapter ausgeglichen. Die Aludielen sind ein widerstandsfähiger, belastbarer Boden für das Haus.



Das Erdschrauben-Fundament enthält eine integrierte Wasserbarriere, wodurch der Regenwasserablauf bestens gelöst ist.



Mit den Standard-Erdschrauben können Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10 % Gefälle ausgeglichen werden. Für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich.

Die Montage - SCHNELL, EINFACH UND UNKOMPLIZIERT

Der Großteil des benötigten Werkzeuges ist im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich.

- **Montagedauer:** 2 - 4 Stunden (je nach handwerklichem Geschick und Größe des Fundamentes)
- Planen Sie 2 Personen für den Zusammenbau ein.
- **Lieferzeit:** innerhalb 3 Wochen ab Auftragsklarheit
- **Belastbarkeit:** max. 200 kg/m²
- Bodenrahmen und Bodenplatte sind für das Gerätehaus **nicht mehr erforderlich**
- **zusätzlich erforderliches Werkzeug:** Schlagbohrmaschine, Bohrer Ø 40 x 600 mm, Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24, Schaufel

Weitere Details
betreffend Fundament
finden Sie auch unter



www.biohort.com/Fundament



1.

Bauplatz vorbereiten

Rasenfläche mit dem Spaten ca. 10 cm tief ausheben und Bohrlöcher für die Erdschrauben markieren.



2.

Erdschrauben eindrehen

Löcher (Bohrer: Ø 40 x 600 mm) mit der Schlagbohrmaschine vorbohren und die Erdschrauben mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs eindrehen.



3.

Montageplatten anbringen

Montageplatten mit Erdschrauben verbinden und mit der Wasserwaage ausrichten.



4.

Rahmen befestigen

Rahmen und Verbindungsstreben positionieren und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.



5.

Aludielen befestigen

Aludielen einsetzen und befestigen.



6.

Gerätehaus aufbauen

Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden.

Grundausrüstung:

- **Aludielen** mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter **Fundamentrahmen** aus Aluminium
- feuerverzinkte **Erdschrauben**
- mehrfach verstellbare **Montageplatten** mit Höhenausgleich
- **Verbindungsstreben**
- **Befestigungsmaterial**
- **Handeindrehwerkzeug** zum Eindrehen der Erdschrauben

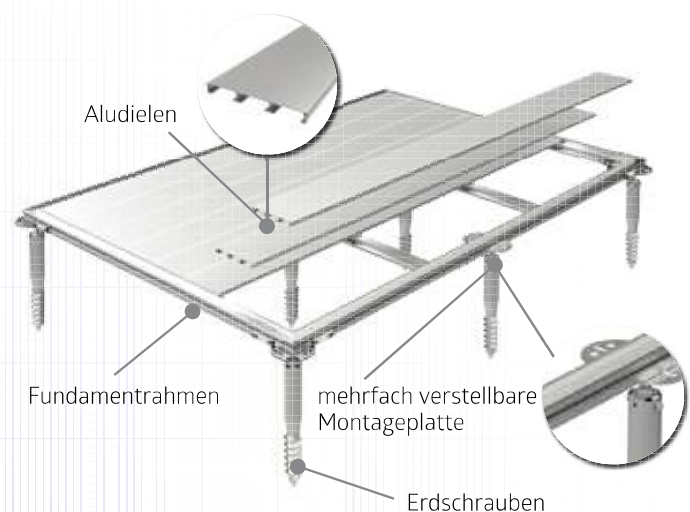


Abb. Erdschrauben-Fundament

Erdschrauben-Fundament ^{pat.}

Komplett-Set inkl. Handeindrehwerkzeug

TECHNISCHE DATEN & PREISE

Gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020 für Deutschland (Festland), Österreich und Luxemburg.

Unverbindlich empfohlene Preise in Euro inklusive MwSt. und Transportkosten zur Kundenadresse. (frei Bordsteinkante)



HighLine®

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Pakete	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
H5/H1/P1	2520 x 1320	62	3	9003414 43452 3	1.199,00
H2/P2	2520 x 1720	85	3	9003414 43458 5	1.399,00
H3/P3	2520 x 2120	86	3	9003414 43463 9	1.549,00
H4/P4	2520 x 2520	101	3	9003414 43468 4	1.799,00
H5/P5	2520 x 2920	116	4	9003414 43473 8	1.999,00



Panorama®

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Pakete	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
A1	1720 x 1720	56	3	9003414 43446 2	1.099,00
A2	1720 x 2120	64	3	9003414 43488 2	1.199,00
A3	1720 x 2520	85	3	9003414 43458 5	1.399,00
A4	1720 x 3320	96	3	9003414 43476 9	1.649,00
A5	2520 x 1720	85	3	9003414 43458 5	1.399,00
A6	1720 x 2120	86	3	9003414 43463 9	1.549,00
A7	2520 x 2520	101	3	9003414 43468 4	1.799,00
A8	2520 x 3320	150	3	9003414 43478 3	2.199,00



AvantGarde®

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Pakete	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
1	1500 x 780	33	3	9003414 43401 1	649,00
2	1500 x 1500	47	3	9003414 43406 6	899,00
3	2220 x 1500	65	4	9003414 43412 7	1.199,00
4	2220 x 2220	82	5	9003414 43418 9	1.449,00
5	2940 x 2220	105	5	9003414 43423 3	1.749,00
6	2940 x 2220	105	5	9003414 43423 3	1.749,00
7	2940 x 2940	133	5	9003414 43430 1	2.199,00
2A	2220 x 780	47	3	9003414 43436 3	899,00
4A	2940 x 1500	76	4	9003414 43442 4	1.449,00



Europa

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Pakete	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
90	880 x 780	26	1	9003414 43482 0	499,00
150	1500 x 780	33	2	9003414 43401 1	649,00
230	2220 x 780	47	3	9003414 43436 3	899,00



Geräte-
schrank

Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Pakete	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
1170 x 1980		3	9003414 43490 5	899,00



MiniGarage

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich



	Dimension	Gewicht (kg)	Info	EAN-Code	unverbindlich empf. VK-Preis € inkl. MwSt. und Transportkosten
Bohrer	Ø 40 x 600 mm	2,8	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm	9003414 43410 3	49,90

Ihr Fachhändler:

Biohort GmbH

Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Österreich

Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190

E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com